

SMART WEB TV▼

MANUAL DO USUÁRIO

MODELOS: VT7710M E VT7710



VISIONTEC®

A CONQUISTA DA MELHOR IMAGEM

Imagens ilustrativas. Consulte Condições. Pode haver incompatibilidade com alguns aplicativos.

GUIA RÁPIDO DE USO.

Wi-Fi - Configuração

- Configuração > Configurações Avançadas > clicar em Wi-Fi;
- Habilitar o Wi-Fi no ícone do canto superior direito da tela;
- Exibirá a lista de redes disponíveis;
- Clique para selecionar a rede desejada;
- Inserir Senha/Chave de acesso.

Play Store – Conta de acesso.

- Clicar com o botão esquerdo do mouse no ícone do Play Store;
- Utilizar uma conta existente ou criar uma nova;
- Com a conta cadastrada no equipamento será possível baixar os aplicativos desejados, desde que sejam compatíveis com o equipamento.

Netflix - Navegação com mouse e teclado

- Acessar a sessão de aplicativos;
- Clicar com o botão esquerdo do mouse no ícone do Netflix;
- Inserir e-mail e senha com o teclado físico ou virtual;
- Escolher usuário teclando uma vez com o botão esquerdo do mouse;
- No aplicativo do Netflix é possível fazer a busca dos filmes preferidos, por nome ou categorias, dentre outras funções.

Conteúdo da Embalagem:

01 Equipamento Smart Web TV

01 Fonte de alimentação

01 Controle Remoto

01 Manual do Usuário

01 Cabo HDMI

01 Cabo A/V RCA

04 Pilhas AAA*

01 Mouse*

Esse equipamento não possui Bluetooth.

**Mouse acompanha na compra do VT7710M, no modelo VT7710 não acompanha o mouse.*

**4 Pilhas somente para o modelo VT7710M.*

Índice

1. Instruções de segurança	02
2. Introdução	03
3. Painel Frontal e Traseiro	04
4. Controle remoto	05
5. Mouse	06
6. Wi-Fi	06
7. Roteador Wi-Fi	07
8. Menu	07
Aplicativos	08
Configurações	08
9. Especificações Técnicas	09
10. Certificado de Garantia	10
11. Dados do Comprador	10

1- Instruções de Segurança.

- Ao ligar o equipamento aguarde alguns minutos para que os aplicativos sejam inicializados e atualizados por completo.
- Para melhor funcionamento no Wi-Fi, não colocar nenhum objeto em cima do produto.
- Sempre leia as instruções de segurança cuidadosamente.
- Guarde este manual para referência futura.
- Mantenha o equipamento longe de umidade.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- Não tente recarregar, “curto-circuitar”, desmontar, aquecer ou jogar as pilhas no fogo.
- Sempre troque as duas pilhas ao mesmo tempo. Nunca misture pilhas novas e antigas ou pilhas de tipos diferentes.
- Descarte as pilhas em lugares de coleta apropriada, não descarte em lixo comum.
- Se você não pretende usar o controle remoto por um longo período, retire as pilhas para evitar possíveis fugas e corrosão.
- Não derrame água no controle remoto.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa. Não existem peças utilizáveis no interior. Consulte o serviço de assistência técnica autorizado.

Aviso:

Nenhuma parte deste manual deve ser reproduzida em nenhuma forma nem por razão alguma sem uma autorização prévia realizada por escrito. Algumas marcas e logotipos mencionados neste manual são marcas registradas.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a mudança sem aviso prévio. O fabricante não expressa nenhuma garantia (implícita ou não) relacionada à precisão e a integridade deste documento e não deve em nenhum caso ser responsabilizada por qualquer perda de lucro ou qualquer dano comercial, incluindo, mas não limitado, a danos especiais, incidentais, consequentes, ou outros.

** As especificações e informações desse documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os termos HDMI, HDMI High-Definition, e HDMI Logo são marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros Países. Android é uma marca comercial da Google Inc.*

2- Introdução.

O VT7710 é um equipamento com sistema operacional Android™ 4.4, que permite baixar diversos aplicativos, como de filmes, séries, músicas e jogos, exibindo todo esse conteúdo na tela da sua TV.

Nota: Alguns aplicativos serão explorados em sua totalidade apenas quando utilizados com mouse e/ou teclado.

Algumas características:

- Sistema Operacional Android 4.4;
- Saída HDMI;
- Saída A/V;
- Suporta Mouse e Teclado com ou sem fio;
- Duas conexões USB;
- Reproduz fotos, músicas e vídeos (compatível com 4K* e 3D**).

**4K: Reproduz vídeos com a tecnologia 4K (necessário que haja compatibilidade), para ter a qualidade de imagem em 4K é necessário um televisor compatível com essa tecnologia.*

***3D: Reproduz vídeos em 3D, mas é necessário à utilização dos óculos indicado pelo fabricante.*


O VT7710 não transforma os vídeos para essas tecnologias, 4K e 3D, sua finalidade é única e exclusiva exibir esses vídeos na tela da TV.

**Esse equipamento não possui Bluetooth.*

Mouse só acompanha na compra do VT7710M.


3- Painei Frontal e Traseiro

- 1- LED emissor de luz, verde indica Ligado e vermelho indica Stand by.
- 2- Sensor, recebe o sinal do controle remoto.
- 3- USB lateral para ligação de periféricos.
- 4- USB traseira para ligação de periféricos.
- 5- AV, conexão de saída Áudio e Vídeo.
- 6- HDMI, conexão de saída de som e imagem em digital.
- 7- LAN, conexão de cabo de rede.
- 8- DC 5V, conexão da fonte de alimentação.
- 9- Chave ON/OFF, para ligar e desligar o equipamento.

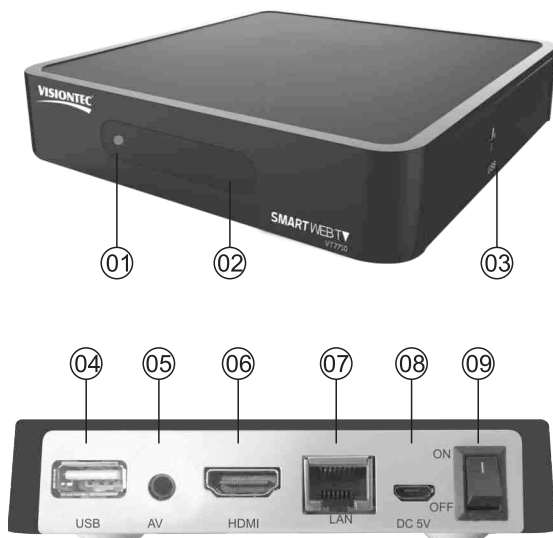

4- Controle Remoto

- 1- Power (vermelha), liga e desliga (stand by) o equipamento.
- 2- Home, abre ou retorna ao Menu principal.
- 3- Teclas de navegação e confirmação de seleção.
- 4- Aumentar e diminuir o volume.
- 5- Lista o Menu.
- 6- Ativa a navegação via cursor (seta), similar ao Mouse, utilizando o controle remoto.
- 7- Aciona o Mudo (volume 0).
- 8- Retorna ao menu anterior.

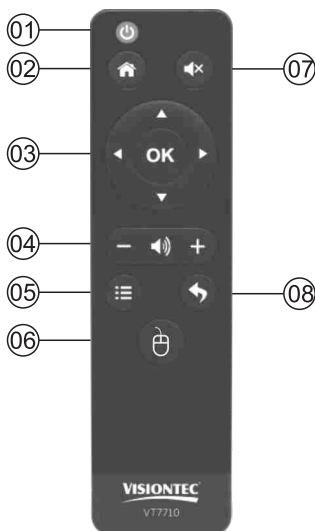

5- Mouse



03146-17-07103 Modelo: XL-W029

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

- Retire a tampa da parte de baixo do mouse, coloque as pilhas, retire o adaptador USB e o conecte na porta USB do equipamento.
- Botão 1: Clicando uma vez acessa a opção/aplicativo desejado.
- Botão 2: Movimenta a barra de rolagem quando disponível.
- Botão 3: Clicando uma vez volta para o Menu anterior.

6- Wi-Fi

Configurando o Wi-Fi.

- Ir até o menu Configurações;
- Sub menu Configuração Avançada;
- Item Wi-Fi;
- Ligar o Wi-Fi teclando OK no ícone do canto superior direito da tela;
- Exibirá a lista de redes disponíveis;
- Selecione a rede desejada teclando OK;
- Inserir Senha/Chave de acesso.

7- Roteador Wi-Fi

O equipamento VT7710 também possui a função Roteador Wi-Fi, para ativar essa função:

- Necessário utilizar a conexão LAN;
- Habilitar a função Roteador Wi-Fi.
 - Configurações
 - Configuração Avançada
 - Mais...
 - Ponto de Acesso Portátil,
 - Selecionar Ponto de Acesso Wi-Fi Portátil
 - Configurar Ponto de Acesso Wi-Fi
 - Inserir o NOME da rede Wi-Fi (SSID da Rede)
 - Inserir a SENHA da rede Wi-Fi

Ambos, NOME e SENHA, serão configurados nos dispositivos que conectados a essa rede Wi-Fi.

8- Menu do equipamento



- 1- Indicador de rede LAN conectado.
 - 2- Indicador de rede Wi-Fi conectada.
 - 3- Indicação de dispositivo USB conectado.
 - 4- Alguns dos aplicativos.
 - 5- Exibe a lista de todos os aplicativos.
 - 6- Exibe Configurações.
 - 7- Hora local.
 - 8- Exibe dia e data.
- Itens 7 e 8 capturados automaticamente da Internet.*

Todos Aplicativos

Exibe todos os aplicativos instalados no equipamento.



Configurações

Em configurações é possível configurar diversos itens:

- Wi-Fi
- Ethernet
- Ponto de acesso Wi-Fi (Roteador)
- Aplicativos
- Armazenamento
- Data e hora
- Acessibilidade

**Esse produto não é compatível com Bluetooth e tecnologia de Internet 3G ou 4G.*

11- Especificações

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Compatível Android™ 4.4 OS

Compatível com portais de redes sociais

Saídas HDMI e CVBS (AV)

Compatível para abrir Fotos em JPEG/PNG

WI-FI 2.4G

Suporta Mouse e Teclado com ou sem fio

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Dimensão do produto:_____ 120 x 116 x 25 mm

Peso do Produto:_____ 180 g

Dimensões da Embalagem:___ 155 x 128 x 95 mm

Peso total com Embalagem:___ 500 g

Acessórios:_____ Controle remoto, Fonte, cabo HDMI,
cabo A/V, Manual e Pilhas AAA

SISTEMAS

Processador principal_____ Quad Core 1.5 GHz

Memória SDRAM_____ 1 GB

Memória Nand Flash_____ 8 GB

SOFTWARE

Sistema operacional_____ Android™ 4.4

Firmware upgrade_____ USB upgrade

INTERFACES

USB_____ 1x USB 2.0 , 1x USB 3.0

A/V (CVBS)_____ 1x Video Composto + L/R Áudio

HDMI_____ 1x HDMI

RJ45_____ 1x LAN

DC Power_____ 1x 5VDC

DADOS GERAIS

Fonte de alimentação _____ Entrada: 110~240V. / Saída: 5VDC@2A

Consumo máximo _____ < 9W

Consumo standby _____ < 1W

12- Certificado de Garantia

Este produto é totalmente garantido por 12 meses, contra defeitos de material ou processo de fabricação. O período de 12 meses é composto por 3 meses atendendo o código de defesa do consumidor somado a Garantia do Fabricante de 9 meses.

O período de garantia inicia-se a partir da data de venda ao primeiro comprador. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças/componentes. A garantia só terá validade com a apresentação da Nota Fiscal de compra com a descrição do produto. Nenhum reparo ou substituição feito durante o período de garantia prorrogarão o prazo da mesma.

Esta garantia não cobre:

- Danos causados por intempéries (chuva, enchente, raios, etc), por incêndio, por agentes químicos e/ou mecânicos, quedas, umidade por falta de vedação;
- Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Danos por uso em desacordo com as instruções deste manual;
- Problemas de instalação da antena.

Comprador: _____

Endereço: _____

Cidade-Estado: _____

CEP e Tel.: _____

Data da compra _____

Número de série: _____



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.



Unidade Itajaí - SC

Av. José Eugênio Muller, 1634
Sala 12 - Itajaí/SC

Unidade Manaus - AM

Rua Bambuzinho, 386 - Parte
Distrito Industrial II - Manaus-AM

Unidade Jacareí - SP

Rodovia Geraldo Scavone, 2300, bloco 27 - Califórnia Center
Parque Califórnia - Jacareí - SP - Cep: 12305-490
Suporte técnico: (12) 3955-4571 / 3955-4572
PABX/Fax: (12) 3958-6698
contato@visiontec.com.br
comercial@visiontec.com.br
asstechnica@visiontec.com.br

www.visiontec.com.br

No intuito de facilitar a comunicação com todos os clientes do Brasil, a Visiontec está disponibilizando quatro linhas de celulares com operadoras diferentes para receber ligações:



(12) 98168.7626



(12) 98811.3426



(12) 98101.6668



(12) 99615.4403