



## 1- PRECAUÇÕES:

1.1- Antes de atualizar a lista de canais do seu receptor aconselhamos anotar a configuração que está no item **LNB** dentro do Menu **CONFIGURAÇÃO DA ANTENA**.

1.2 - Para isso tecle MENU do controle remoto, tecle OK em CONF. DA ANTENA e insira a senha 0000;

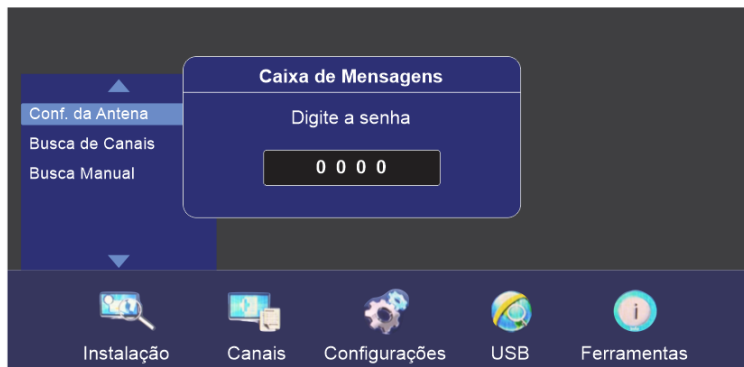

1.3 - Anotar ou fotografar a configuração do item LNB, lembrando que se estiver configurado para MONOPONTO não será necessário configurá-lo depois da atualização, mas se estiver diferente disso, será necessário configurá-lo após a atualização da lista de canais de acordo com a sua anotação/foto, no exemplo abaixo está em MULTIPONTO;

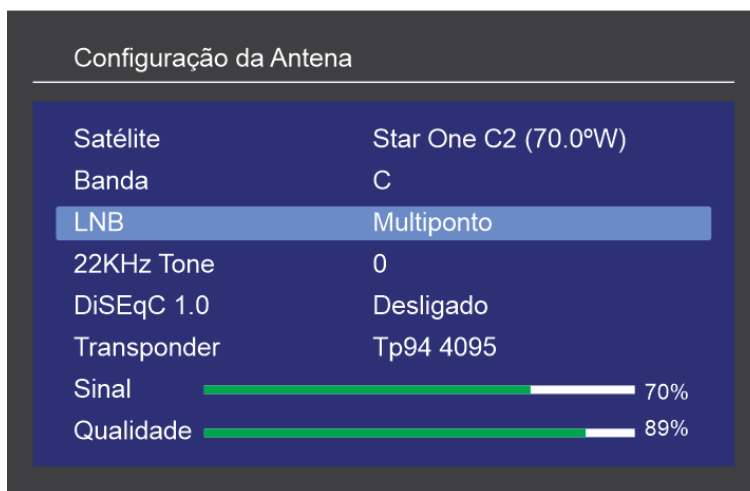

## 2 - ATUALIZANDO O RECEPTOR:

2.1 - Baixar o arquivo FLASH\_DEVICE\_BACKUP diretamente na RAZ DO PEN DRIVE, não pode salva-lo dentro de nenhuma pasta;

[CLIQUE AQUI PARA BAIXAR A NOVA LISTA DE CANAIS](#)


 `flash_device_backup`

2.2 - Conectar o Pen Drive à porta USB do receptor;


2.3 - Acessar o MENU;

2.4 - Acessar o item FERRAMENTAS;


2.5 - Teclar OK no item BACKUP/RESTAURAR;

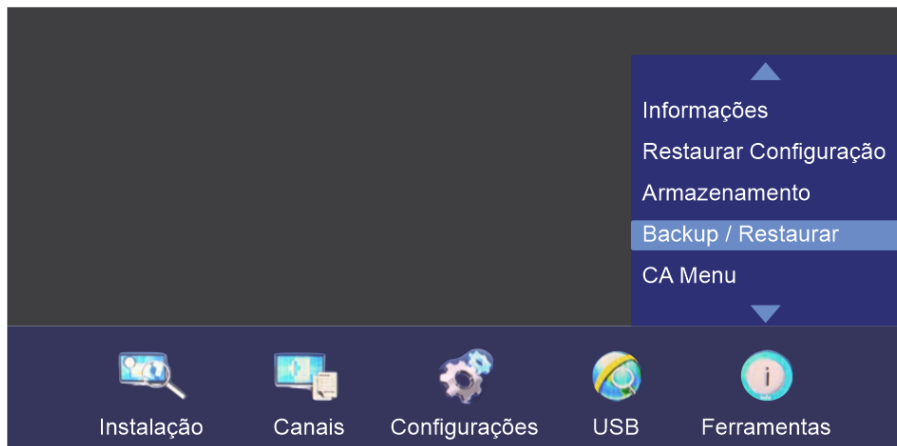


2.6 - Acessar o item CARREGAR DO USB;

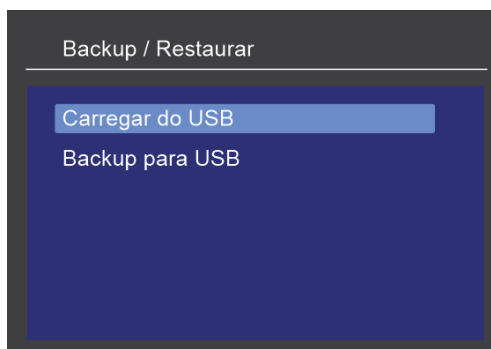

2.7 - Confirmar carregamento da lista de canais teclando OK do controle remoto;

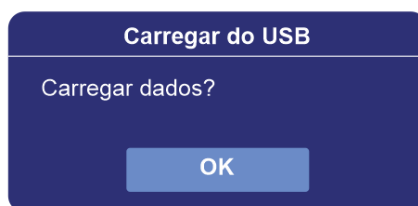

2.8 - Tela informativa, de que a Lista foi Carregada com Sucesso, teclar OK;

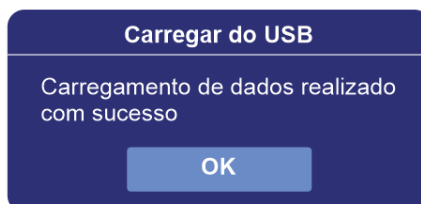

2.9 - O receptor irá reiniciar;



2.10 - Atualização finalizada com sucesso.

Lembrando, se a configuração do LNB for diferente de MONOPONTO, será necessário configura-la novamente em CONF. DA ANTENA de acordo com o item 1 desse passo a passo.

**VISIONTEC DA AMAZÔNIA LTDA**  
**Telefone: (12) 3958-6698**  
**WhatsApp Suporte Técnico: (12) 99240-7813**  
**E-mail de Suporte: suporte@visiontec.com.br**  
**www.visiontec.com.br**